ALTECON **HOTEL & BUILDING AUTOMATION**

enocean alliance MEMBER

# Solution smart home & building pour la gestion et le pilotage de systèmes de Chauffage, de Ventilation et de Climatisation

Contrôleur Split
Interface pour toutes les marques
Pilotage en stand alone EnOcean ou par appli WiFi

**SH320AC : CONTROLEUR IR POUR SPLIT**

Contrôleur pour Ventilo-Convecteur
3 Vitesses ou 0-10V Inverter
2 ou 4 tubes
1 à 2 Sondes de température
Pilotage en stand alone EnOcean ou par appli WiFi

**SH324AC : CONTROLEUR POUR VENTILO-CONVECTEUR**

Contrôleur Fil Pilote 6 ordres
Pilotage en stand alone EnOcean ou par appli WiFi

**SH322AC : CONTROLEUR FIL PILOTE**



Via per Arcore 715/B – 20871 Vimercate (Italy) Tel. +39 0396853048 – Fax +39 0396081406 www.altecon.it sales@altecon.it

# CONTROLEUR SPLIT

*Toutes les marques de split*

*Contrôleur SH320AC*

*Détecteur de présence*

*Thermostat*

*Micromodule contrôlé par SH320AC*
*Gestion de l'éclairage*

*Télécommande universelle*

*Contact de fenêtre*

*Poignée fenêtre*



*Contact de porte*

Fonctionnalité :

La télécommande d'origine du split est remplacée par une télécommande universelle. Celle-ci est associée au SH320AC qui est lui-même intégré dans le split.
Cette télécommande peut donc gérer le split concerné.

Dans le cas où une fenêtre est ouverte ou si les limites de températures sont dépassées, cette solution permet d'empêcher le déclenchement de la climatisation.

Lorsqu'un client quitte la chambre ou la pièce, le contrôleur modifie graduellement et automatiquement la consigne pour atteindre la température voulue.

Le contrôleur permet aussi l'extinction des lumières suivant un retard programmé, en agissant sur le micromodule.

Les retards, les consignes et les autres paramètres peuvent être contrôlés avec un ordinateur central. La communication est réalisée par une passerelle EnOcean - WiFi. Une interface WiFi peut être fournie intégrée dans le contrôleur, afin de piloter les split par tablette ou Smart Phone sous l'Appli Altecon Split 1.1 a.

Via per Arcore 715/B – 20871 Vimercate (Italy) Tel. +39 0396853048 – Fax +39 0396081406 www.altecon.it sales@altecon.it

# CONTROLEUR VENTILO-CONVECTEUR

*Ventilo-Convecteur*
*3 vitesses ou 0-10V Inverter*
*2 ou 4 tubes*

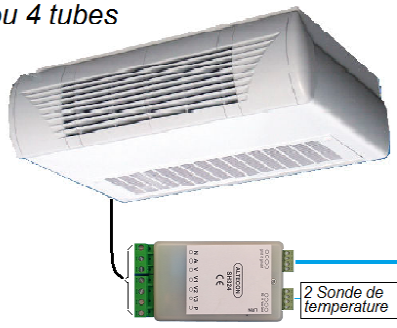


*Contrôleur SH324AC*

*SH303 Thermostat filaire Altecon*

*Détecteur de présence*

*Thermostat*

*Micromodule contrôlé par SH324AC*
*Gestion de l'éclairage*

*Télécommande universelle*



*Contact de fenêtre*

*Poignée fenêtre*

*Contact de porte*

Fonctionnalité :

Le thermostat d'origine est remplacé par un thermostat EnOcean ou par un thermostat filaire Altecon.
Il peut être aussi remplacé par une télécommande Altecon.

A l'aide d'une sonde de température positionnée dans la chambre ou dans la pièce concernée et une autre sonde pour contrôler la température des tubes, le SH324AC permet de passer du mode chaud en mode froid ou inversement.

Lorsqu'un client quitte la chambre ou la pièce, le contrôleur modifie graduellement et automatiquement la consigne pour atteindre la température voulue.

Le contrôleur permet aussi l'extinction des lumières suivant un retard programmé, en agissant sur le micromodule.

Les retards, les consignes et les autres paramètres peuvent être contrôlés avec un ordinateur central. La communication est réalisée par une passerelle EnOcean - WiFi. Une interface WiFi peut être fournie intégrée dans le contrôleur, afin de piloter les ventilo-convecteurs par tablette ou Smart Phone sous l'Appli Altecon Fan Coil 1.0 a.



Via per Arcore 715/B – 20871 Vimercate (Italy) Tel. +39 0396853048 – Fax +39 0396081406 www.altecon.it sales@altecon.it

ALTECON HOTEL & BUILDING AUTOMATION enocean alliance MEMBER

# CONTROLEUR FIL PILOTE 6 ORDRES

*Radiateur Fil Pilote*

*Contrôleur SH322AC*

*Micromodule contrôlé par SH322AC*
*Gestion de l'éclairage*

*Détecteur de présence*

*Thermostat*

*Contact de fenêtre*

*Poignée fenêtre*

*Contact de porte*

Fonctionnalité :

Le thermostat d'origine, si installé, peut être remplacé par un thermostat EnOcean.

Lorsqu'un client quitte la chambre ou la pièce, le contrôleur modifie graduellement et automatiquement la consigne pour atteindre la température voulue.

Le contrôleur permet aussi l'extinction des lumières suivant un retard programmé, en agissant sur le micromodule.

Les retards, les consignes et les autres paramètres peuvent être contrôlés avec un ordinateur central. La communication est réalisée par une passerelle EnOcean - WiFi. Une interface WiFi peut être fournie intégrée dans le contrôleur, afin de piloter le fil pilote par tablette ou Smart Phone sous l'Appli Altecon Fil Pilote 1.1 a.



Via per Arcore 715/B – 20871 Vimercate (Italy) Tel. +39 0396853048 – Fax +39 0396081406 www.altecon.it sales@altecon.it